



DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM012CO-130P433-E - LM012CI-130P433-E
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

Proyecto: _____
Ubicación: _____
Numero de Referencia: _____
Designación de Sistema: _____

Ingeniero: _____
Arquitecto: _____
Fecha: _____

CARACTERÍSTICAS

Unidad Externa: LM012CO-130P433-E

Unidad Interna: LM012CI-130P433-E

Numero de Catalogo Condensadora: 22F55

Numero de Catalogo Evaporadora: 22F53



- Tubería de cobre de 3 metros incluido
- Gold Fin

- Arranque automático
- Control inalámbrico incluido
- Control de emergencia
- Memoria de posición de la rejilla
- Pantalla LED oculta
- Función 'I Feel'

TUBERIA

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia

Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	52.5 ft. (16 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	16.4 ft. (5 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	3/8"

GARANTÍA DE PRODUCTO

Cinco años de garantía limitada*

ACCESORIOS OPCIONALES



—



Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LM012CO-130P433-E - LM012CI-130P433-E
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA

DESEMPEÑO

Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	11,089
EER(W/W)	2.82
SEER(BTUH/W)	12.7
Capacidad Calefacción (Btu/h)	/
COP	/

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	1059
Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	64°F(18°C) - 114°F(43°C)
Calefacción	/

DATOS ELÉCTRICOS

Fuente Eléctrica (V/Hz/Φ)	208-230/60/1
Ampacidad mínima circuito (A)	/
Protección máxima sobre corriente (A)	/
Motor Ventilador Externo RLA (A)	0.39
Compresor RLA (A)	5.1
No. of Compressors	1

INFORMACIÓN GENERAL

(%) Conexión	100%
# Max. # Unidades Internas	1
Nivel de Ruido (dBA)	51
Refrigerante	R-410A
Carga refrigerante (fabrica)	1.08 lbs. 17.28 oz.

DIMENSIONES

Dimensiones (in)	Alto	20
	Ancho	31
	Profundo	11

Peso con embalaje (lb)	62
------------------------	----

Peso neto (lb)	55
----------------	----



NOTAS

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:

Enfriamiento: 80°F BS / 67°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)

Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 44.6°F BS/ 42.8°F BH (Exter)

DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM)

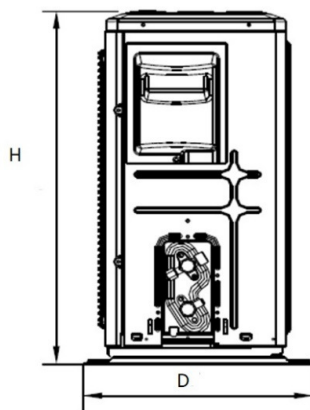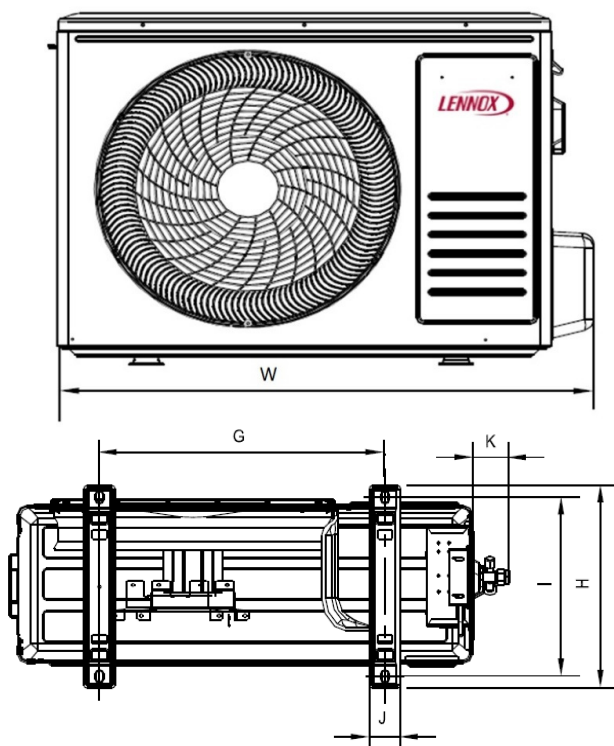

Model	LM012CO-130P433-E	
	Inch	mm
W	30.59	777
D	11.42	290
H	19.61	498

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA LM012CO-130P433-E - LM012CI-130P433-E UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA

DESEMPEÑO

Flujo de Aire (CFM)	Turbo	/
	Alta	265
	Media	247
	Baja	230
Máxima Presión Estática Externa (Pulgadas de Agua)		-
Nivel de ruido (dBA)	Turbo	/
	Alta	40
	Media	37
	Baja	34

DATOS ELECTRICOS

Fuente alimentación (V/Hz/φ)	208-230/60/1
Amperaje (RLA)	0.21
Potencia de salida (W)	13

DIMENSIONES


Dimensiones (in)	Alto	8
	Ancho	31
	Profundo	10
Peso transporte/neto (lb)		18/22

ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO




23C82

Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61 °F(16°C) - 88 °F(31°C)
Rango de recepción máximo	20 ft.(6m)

DISPLAY



DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)

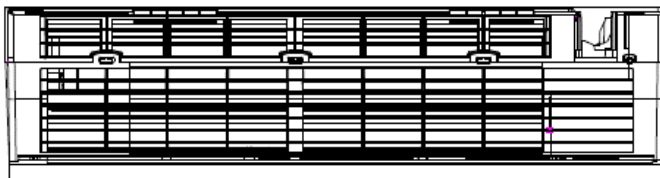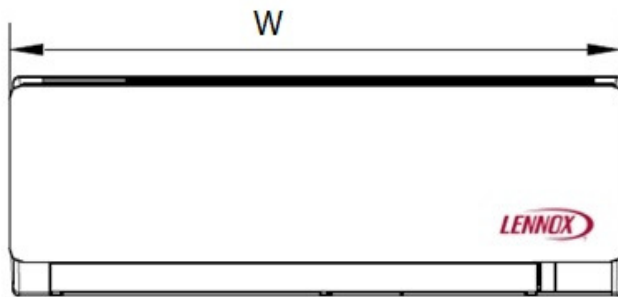

Model	LM012CI-130P433-E	
	Inch	mm
W	30.59	777
D	9.84	250
H	7.91	201

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.